


PLAQUE CtCP-UV

GAMME AGEPLATE AVEC REVELATEUR

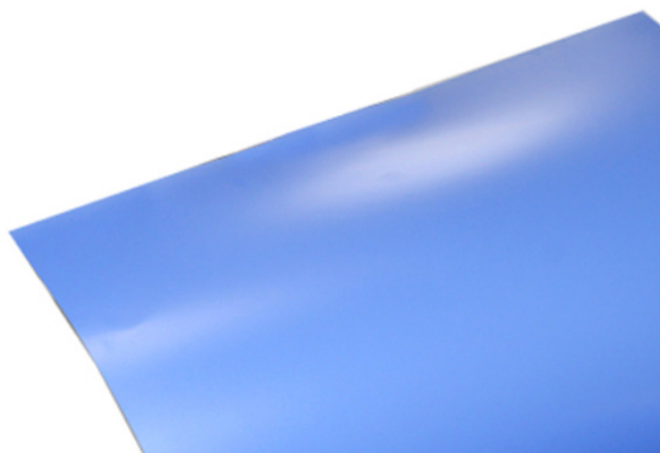

UV-D

Il s'agit d'une plaque adaptée aux CTP UV également nommés, CTcP. Il s'agit d'une insolation aux ultraviolets dont la sensibilité spectrale est comprise entre 400 et 410 nm.

La UV-D possède une haute sensibilité à l'insolation et reproduit le point 20 μ FM avec précision.

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Fabricant | HUAGUANG (Chine) |
| Technologie laser | UV |
| Sensibilité spectrale | 400 - 410 nm |
| Support Aluminium | Grainé et anodisé |
| Emulsion | Positive |
| Puissance laser | 100 - 150 mj/cm ² |
| Points | 2% - 98% en trame 250 |
| Résolution / Trame | Plus de 2540 Dpi / 20 μ FM |
| Epaisseur | 0,15 - 0,20 - 0,30 - 0,40 |
| Conditions d'éclairage | Jaune |
| Durée de vie | 18 mois |
| Contraste | Excellent |
| Couleur | Bleu |
| Révéléateur | Chimie HUAGUANG |
| Gomme de finition | Gomme HUAGUANG |
| Nombre de tirage | 200 000 tours |
| Nombre de tirage UV | 50 000 tours |

Plaque

Plaque analogique positive.
Excellent contraste, frappe du point remarquable, elle se comporte parfaitement pendant l'impression.

Application

La UV-D est recommandée pour les tirages en encres offset traditionnelles et UV. Possibilité de la cuire suivant les besoins.

Résistance / développement

La longévité mécanique de la plaque permet avec ou sans cuisson, d'obtenir des performances remarquables.

La UV-D est compatible avec tous les révélateurs traditionnels.

Une gamme complète

La gamme AGEPlate comprend des plaques conçues pour toutes les technologies de CTP. Elle propose des solutions d'impression avec ou sans développement.

AGEPlate, c'est aussi des plaques de flexographie allant jusqu'à 7 mm d'épaisseur.